
# DISCO METABO FLAP 125MM P60NZK

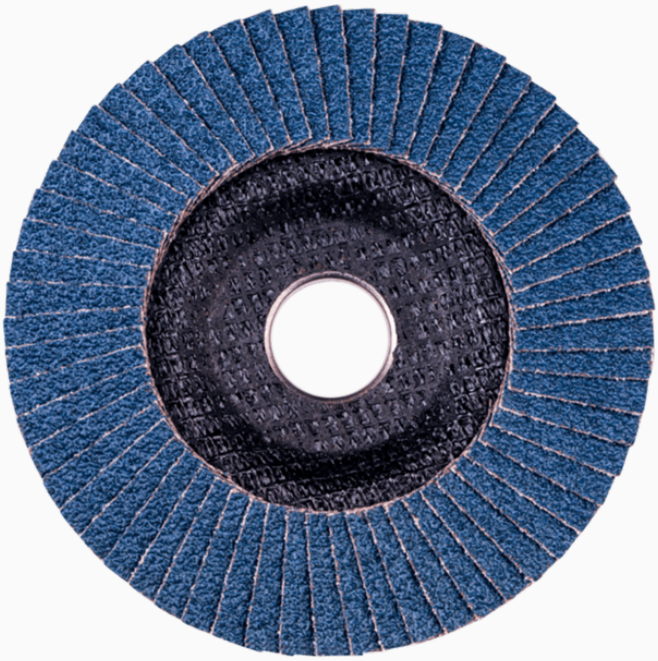

Disco flap biselado, ideal para rectificado basto y medio en acero, acero inoxidable, hierro fundido y chapa. Su grano cerámico ofrece alta potencia abrasiva constante y rectificado refrigerado, incluso en materiales difíciles. Especialmente indicado para Inox y trabajos exigentes. Proporciona un acabado uniforme, con mínimas vibraciones y un ángulo de ataque óptimo de 79°.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Diámetro del eje | 22,23 mm |
| Diámetro | 125 mm |
| Presentación | 1 x 10 uni |
| Velocidad máx. de corte | 80 m/s |
| RPM máximas de disco | 12200 rpm |
| Modelo | Curvo |
| Tipo de grano | P 60 N-ZK Corindón de circonio |