


DISCO METABO NOVOFLEX 115X2,5X22,23

metabo®

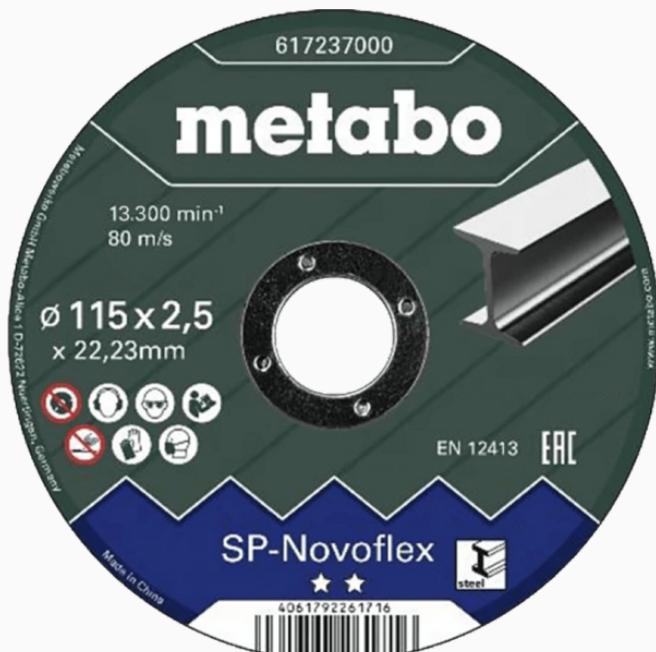

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|--|
| Diámetro del eje | 22,23 mm |
| Diámetro | 115 mm |
| Aplicación | Uso universal en el trabajo de metales |
| Presentación | 1 x 25 uni |
| Velocidad máx. de corte | 80 m/s |
| RPM máximas de disco | 13300 rpm |
| Ancho de hoja (mm) | 2,5 mm |
| Modelo | Recto |
| Dureza | Media-Dura |
| Tipo de grano | A24 óxido de aluminio |

La línea Novoflex Metabo ofrece discos abrasivos de alto rendimiento para corte y desbaste en el sector metalúrgico. Fabricados con óxido de aluminio (A24), estos discos combinan potencia abrasiva constante, buena durabilidad y un rendimiento confiable en aplicaciones generales sobre acero, acero inoxidable, hierro fundido y chapa. Disponibles en versiones de corte (espesor fino) y desbaste (espesor grueso).