


DISCO METABO NOVOFLEX 125X2,5X22,23

metabo®

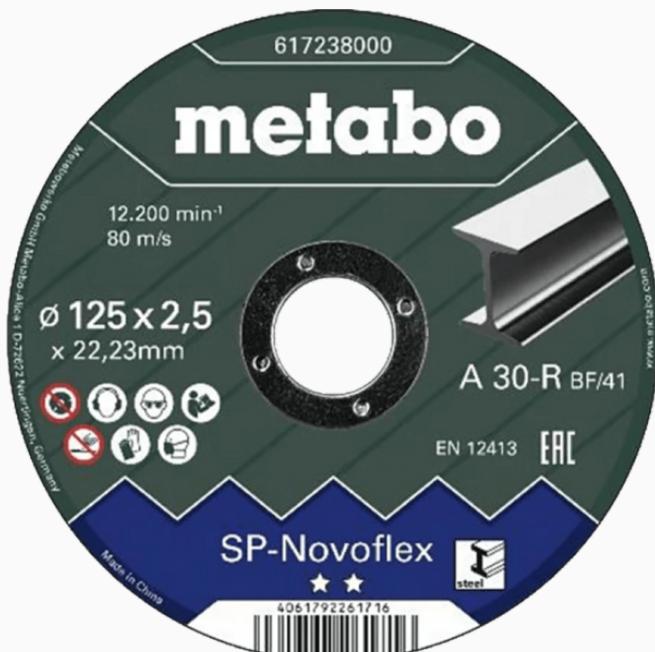

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del eje	22,23 mm
Diámetro	125 mm
Aplicación	Uso universal en el trabajo de metales
Presentación	1 x 25 uni
Velocidad máx. de corte	80 m/s
RPM máximas de disco	12200 rpm
Ancho de hoja (mm)	2,5 mm
Modelo	Recto
Dureza	Media-Dura
Tipo de grano	A24 óxido de aluminio

La línea Novoflex Metabo ofrece discos abrasivos de alto rendimiento para corte y desbaste en el sector metalúrgico. Fabricados con óxido de aluminio (A24), estos discos combinan potencia abrasiva constante, buena durabilidad y un rendimiento confiable en aplicaciones generales sobre acero, acero inoxidable, hierro fundido y chapa. Disponibles en versiones de corte (espesor fino) y desbaste (espesor grueso).